




K

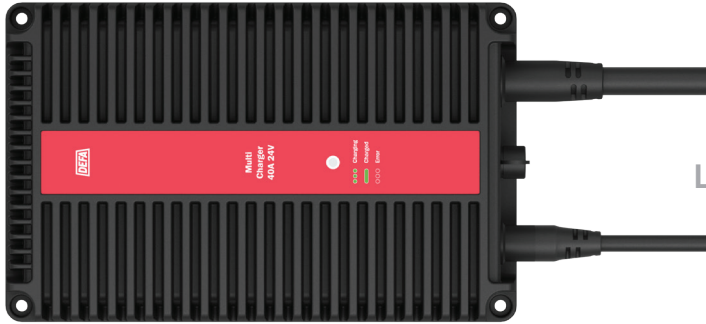

L

K = Korkeus, L = Leveys



Tekniset tiedot

Jännite	220-240 V AC
Taajuus	50/60 Hz
Virrankulutus	max. 5.9 A eff.
Hyötysuhde enintään	max. 95 %
Teho enintään	max. 1224 W
Suojausluokka	I
EMC	Luokka A
Nimellijännite	24 V DC / 2x6 kennoa
Latausjännite	4-30.6 V DC
Latausvirta enintään	40 A @ 28.8 V DC
Virrankulutus akusta enintään	< 1 mA
Jäähdytys	Ei puhallinta
Mitat (K, L, S)	280 x 175 x 85 mm
Paino (ilman kaapeleita)	4.8 kg
Syöttökaapelin pituus	1 m
Latauskaapelin pituus	2 m
Käyttölämpötila	-35°C - +40°C
Varastointilämpötila	-40°C - +85°C
Sääluokitus	B
IP-luokitus	IP67
Hyväksynät	EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 61000-6-2 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4) (EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11), EN 61000-6-4 (Class A)

MultiCharger 40A 24V

Tuotenro: 708400

MultiCharger 40A 24V

DEFA MultiCharger 40A 24V laturi perustuu uusimpaan switchmodeteknologiaan ja on latauspiiriltään galvaanisesti erotettu. Laturi edustaa alansa viimeisintä tekniikkaa ja takaavat akkujen parhaan mahdollisen käyttöiän. Laturi soveltuu noin 500 Ah akkukokoon asti ja voi ylläpitoladata akkua rajoittamattoman ajan.

Asennus

Tutustu huolella käyttöohjeeseen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteyttä tekniseen palveluun tai valtuutettuun asennusliikkeeseen.

Käyttö

Laturin kanssa voi olla akkuun kytkettynä enintään 30 A rinnakkaiskuorma lataustoiminnon keskeytyttä. Latausjännite on lämpötilakompensoitu ulkoisella anturilla.

LED

Vihreä vilkkuu - Lataa, Vihreä palaa - Täyteen ladattu, Punainen vilkkuu - Vikatila

Ylläpito

Laturi on huoltovapaa.

