


Tunn LT G2



Tunn LT G2 – solid LED armatur i syrefast stål for lavtrafikkerte tunneler og tøft industrimiljø

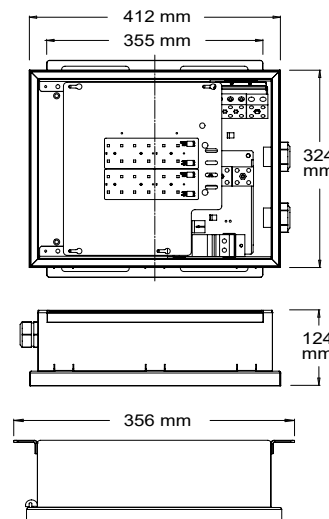

Beskrivelse

Armaturstamme i syrefast stål AISI 316L, standard lakkert i RAL 7035 (lys grå). Robust planglass. Armaturen leveres med elektronisk LED driver. Automatsikring og pustefilter som standard. Funksjonssikker variant (UPS) leveres med keramiske tilkoblingklemmer. Kan leveres med batteribackup på forespørsel.

Bruksområder

Armatur utviklet for bruk i lavtrafikkerte tunneler, men armaturen egner seg også for bruk i industri med tøft miljø.

Montasje / tilkobling

Festespor Ø 11mm på hver side. c/c 324mm. 2xM32 + 2xM16mm blindplugg for evt. styrekabel, overkobling opptil 5x10/16mm².

Lyskilde

Ny effektiv LED med tilpasset optikk for å sikre optimal jevnhet og minimal blending. Fargetemperatur 4000K.

Øvrig

Armaturen leveres som standard med DALI/StepDim, men kan også tilpasses de fleste andre styresystemer.



Lav byggehøyde



Utskiftbar LED modul

Nummer	Type	System effekt	Arm. lm	Styring	Vekt (kg)		
122160	Tunn LT G2	LED 30W	4000K	4800	8,6		
122180	Tunn LT G2	LED 30W	4000K	4800	UPS	8,6	
122190	Tunn LT G2	LED 30W	4000K	4800	UPS	cl. II	8,6
122240	Tunn LT G2	LED 30W	4000K	4800	w. battery backup	8,6	
123480	Tunn LT G2	LED 46W	4000K	6826		8,9	
123450	Tunn LT G2	LED 46W	4000K	6826	w. battery backup	8,9	
122000	Tunn LT G2	LED 59W	4000K	9000		8,9	
124840	Tunn LT G2	LED 59W	4000K	9000	w. battery backup	8,9	