

# DEFA WorkShopCharger 35A

## Portable, durable, convivial


Le DEFA WorkShopCharger est un chargeur de batterie durable, ainsi qu'une alimentation électrique. Fourni avec des câbles d'alimentation c.c. de 3 m / 9,8 pi, il inclut également une trousse de fixation murale et un crochet isolé pour faciliter le rangement et l'utilisation.

Le DEFA WorkShopCharger de 35 A est un chargeur puissant pour la plupart des types de batteries. Il peut être utilisé comme chargeur pour toutes les batteries à liquide, MF, au calcium, AGM, EFB et à électrolyte gélifié de 12 V.

Lorsque vous avez besoin d'un courant continu et d'une tension stable pendant la programmation de l'unité de contrôle électronique ou un changement de batterie, le DEFA WorkShopCharger de 35 A peut être utilisé comme alimentation électrique.



# Charging curve:

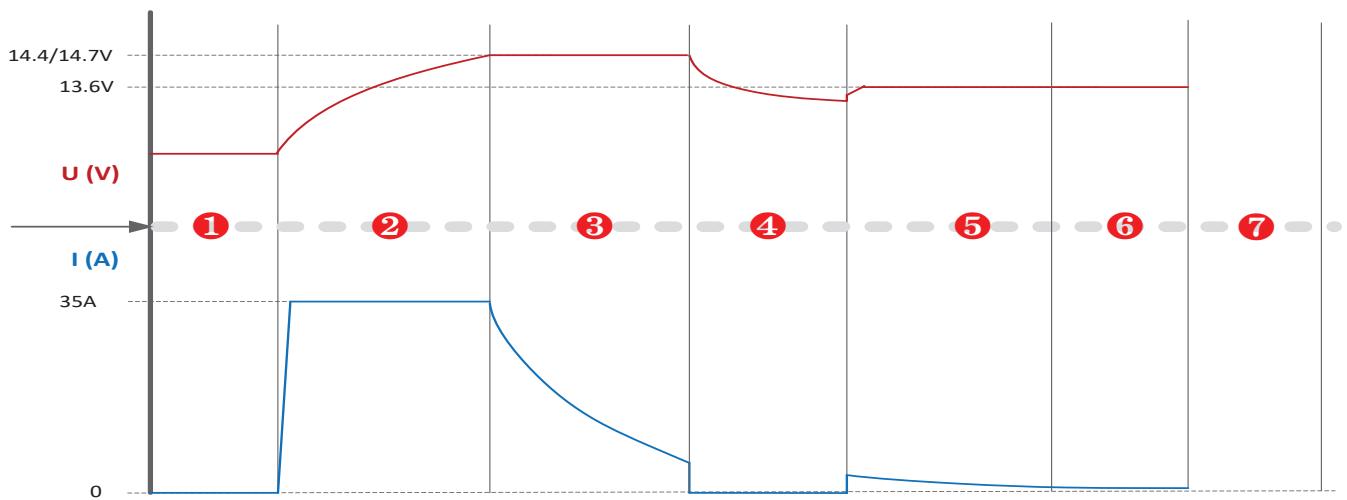

## WorkshopCharger de 35A

No d'article:	707200
Tension de réseau [V c.a.]	120–240VAC, 50–60Hz
Plage de température [°C/F]	-20°C ~ +50 / -4/122
Tension de charge* S1 [V c.c.]	14.4/14.7
Entretien S2 [V c.c.]	13.6
Courant max. [A]	35
Taille max. batterie [Ah]	600
DC power leads [m/ft]	3/9.8
Dimensions H/L/P [mm-inch]	234/96/53 - 9.2/3.8/2.1
Poids [kg/lbs]	2.5/4.4
Indice d'étanchéité [IP]	20
Certifications	FCC Part 15 Certified to CSA C22.2 No. 107.2 CONFORMS TO UL STD 1012

## Convivial:

