



Gratulerer med din nye eRange® IQ



Om du trenger ytterligere opplysninger eller en bekreftelse fra oss at enheten din er på nett kan du kontakte oss på: 32 60 77 00.

SLIK KOBLER DU OPP LADESTASJONEN TIL NETTET:


For å koble ladestasjon til nett(online) er det to måter dette kan gjøres på:

- Med Wifi
- Kabel nett, LAN

.

Nettverks-tilkobling:

- For å kunne koble til med wifi, sørg for at du har et operativt wifi-nettverk.
- Skru/lås opp frontdekselet til ladestasjonen med tilhørende nøkkel. (Nøkkelen følger med i tilbehørspakken til ladestasjonen.)

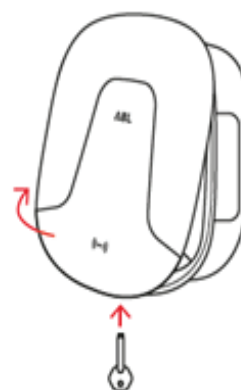


1 Ta deretter å skru av spenningen på ladestasjonen, både 5V sikring og jordfeilbryter. La dette være av i ca 15sek og skru deretter på igjen.

- Et «lokalt nettverk»(hotspot) vil nå bli opprett slik at du trådløst kan konfigurere nettverket til din ladestasjon. Det «lokale nettverket»(hotspot) vil være aktiv (mulig å koble til) i 5 minutter

- Benytt din Smartphone, nettbrett eller PC.




2 Gå inn på nettverksinnstillinger på enheten (mobil, nettbrett eller PC) og se etter et nettverk med lignende navn som følger «**home-CLU-00.19.09.1234**». Alternativt kan du også bruke QR-koden som er vist på etiketten i figuren over.

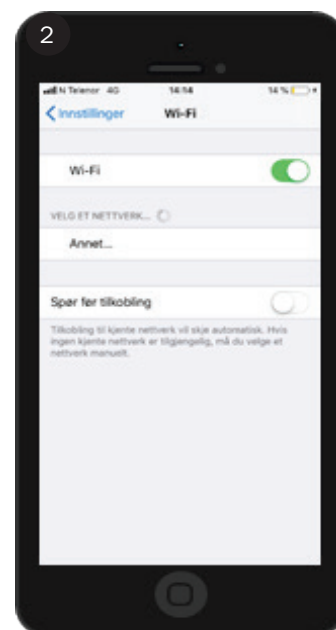



3 Trykk på dette nettverket for å koble til og benytt passordet som står skrevet på etiketten på undersiden av frontdekslet til ladestasjonen. Om tilkoblingen skulle mislykkes, prøv igjen fra start og pass på å skrive passordet riktig, med små bokstaver og bindestrek. Bruker du QR-koden, trenger du ikke å taste inn passordet.

4 Når du har tilkobling til dette nettet kan du åpne nettleser på enheten din og søke «**10.0.0.1**» i adressefeltet.

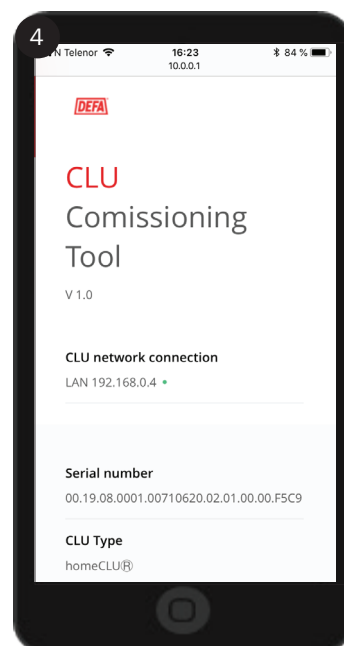


- 5 Nå er du inne i konfigurasjonsmenyen til ladestasjonen. Skroll ned i menyen til du kommer i bunn, velg deretter «**Network Configurasjon**»

- 6 Tast inn følgende pinkode: «**1234**» og trykk ok. (Vi anbefaler at du endrer dette passordet til et mer personlig

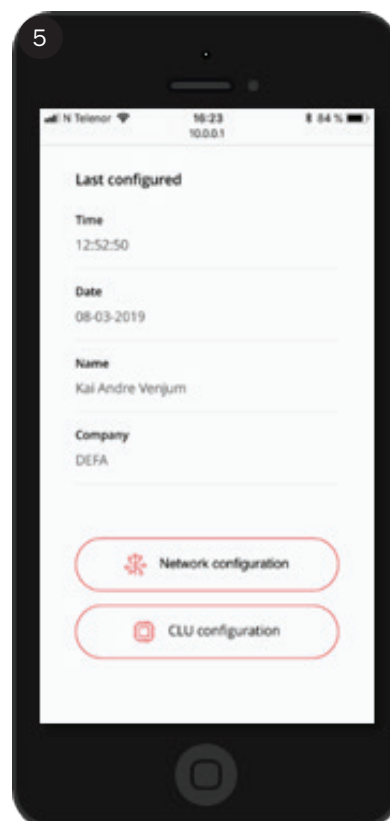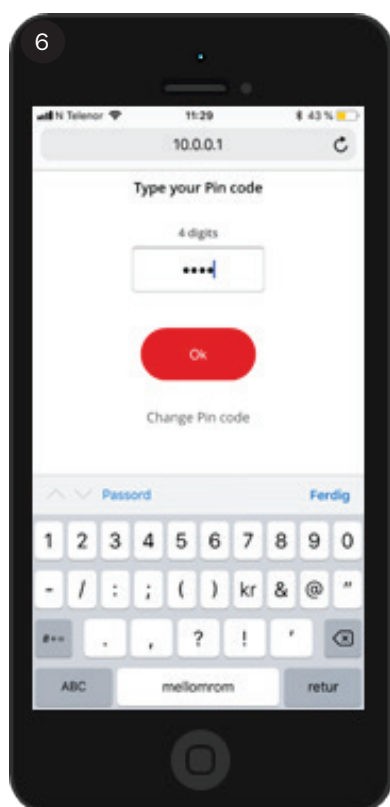

- 7 Velg «**Select Network type**» og angi ønsket nettverks tilkobling ut ifra alternativene.

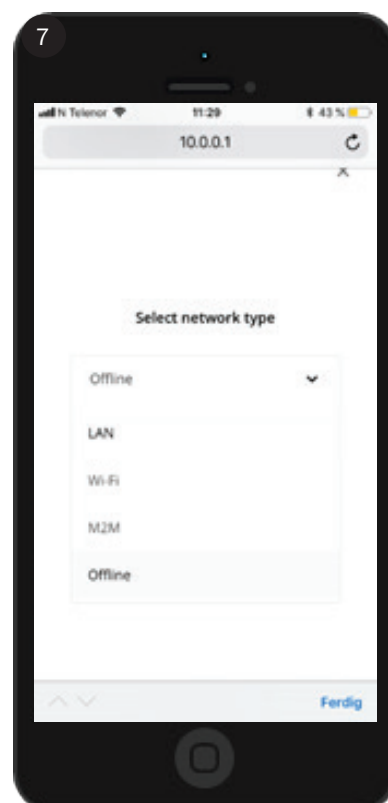

8 **Ved WIFI:** velg «wifi» og deretter tast inn passordet for ditt lokale wifi-nett. Når du har konfigurert nettverket, vil du få status på hovedsiden av konfigurasjonsmenyen.

- **Ved LAN:** Koble til en LAN/Nettverkskabel på anvist punkt i figuren under. Sørg for å sjekke at du har nett med LAN-kabelen før du kobler den til ladestasjonen. Det kan hende at din elektriker allerede har tilkoblet denne.



Da skal enheten din være tilkoblet nett(online) og nettleseren kan lukkes.

Om du trenger ytterligere opplysninger eller en bekreftelse fra oss at enheten din er på nett kan du kontakte oss på: 32 06 77 00.

«Plug & charge»