



DEFA MultiCharger 1x12A m/Remote LED

Artikelnummer: 706500

DEFA MultiCharger 1x12A m/Remote LED

DEFA MultiCharger 1x12A m/Remote LED er baseret på moderne switchmodeteknologi. Denne oplader repræsenterer den nyeste teknologi inden for batteriopladning og giver batterierne optimal levetid. Den er godt egnet for batteristørrelser opp til ca. 150Ah og kan vedlikeholdslade batteriet i ubegrænset tid.

Installation

Læs manualen omhyggeligt. Der kan opstå skader på udstyret og mulige personskader ved manglende forståelse af installationen og betjeningen af opladeren. Hvis du ikke har kendskab til elektriske systemer, skal du kontakte os, en forhandler eller en autoriseret elektriker.

Brug


Laderen tåler parallel belastning op til 6A fra andet forbrug samtidig med at den lader batteriene. Temperaturkompenseret ladespænding med ekstern sensor. Opladeren kan også tilsluttes et display til fjernlæsning af opladningssekvensen.

LED

Grønt blink - lading, fast grønt lys - fuldladet, røde blink - fejl

Vedligehold

Opladeren er vedligeholdelsesfri.

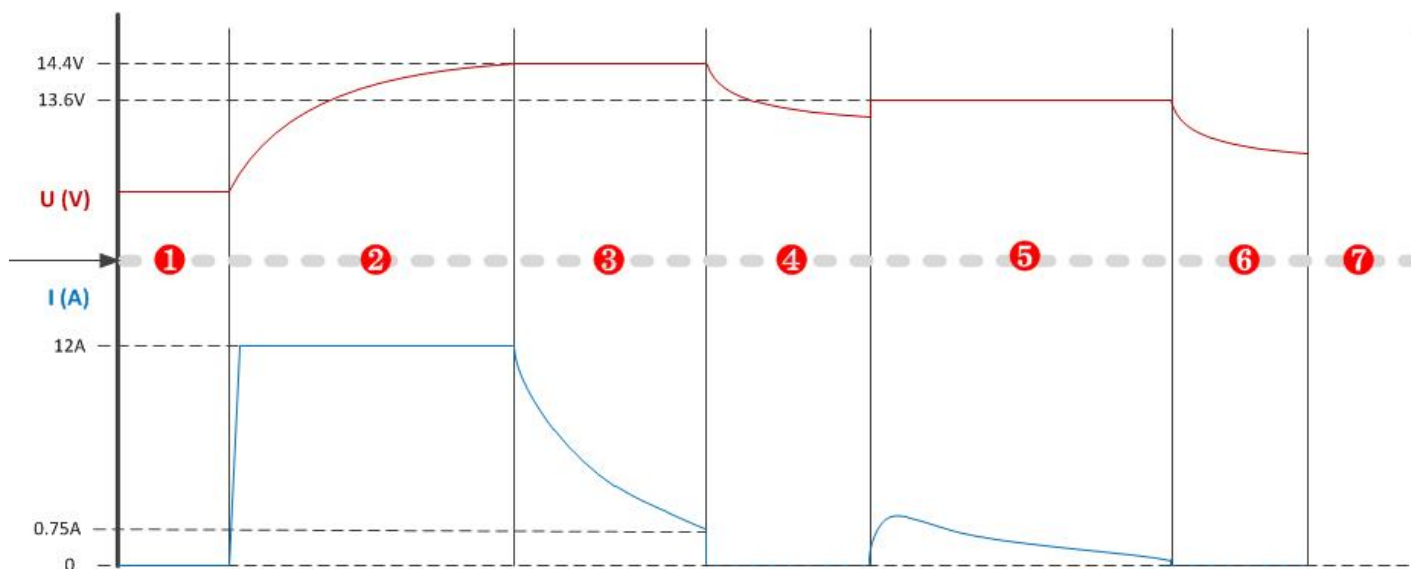

Specifikationer

Artikelnummer	706500
Nettspenning	230 VAC
Driftstemperatur	-35/+50 °C
Opladningsspændning S1	14,4 VDC Temperaturkompenseret ca. 5,0 mV/°C/celle. Ref. 25°C.
Vedligeholdelsesopladning S2	13,5 VDC
Strøm, maks	12A
Anbefalet batteri, max	150 Ah
IP-klassifikation	IP44
H/B/D	138x98x53 mm
Vægt [kg]	1
Beskyttelsesklasse	1
Certificeringer	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2



**DEFA AS overholder kravene i både ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.
Derudover overholder vores motorvarmere og -kabler kravene i IATF 16949.**