


Elite large



Elite - puhdaslinjainen - toiminnallinen ilme - Pohjoismaisesti muotoiltu

Kuvaus

Runko painevalettua alumiinia, iskunkestävä 5 mm tasolasi. Jauhemaalattu harmaaksi - RAL 7035, korroosioluokka C5. Valaisin on varustettu 2-5 LED-moduulilla. Eliten on suunnittelussa on huomioitu maksimaalinen lämmönsiirtokyky ja pitkä käyttöikä. CLO - vakiovaloteho vakiona. Asennus täyttää EN 62471 -vaatimuksen biologisesta valoturvallisuudesta (EMF). 6kV ylijännitesuoja on integroitu.

Käyttökohteet

Valaisimen muotoilu tekee Elitestä sopivan useille eri käyttöalueille. Elite seinäkiinnityksellä on ihanteellinen käytettäväksi seinän valona rakennusten ja kasvien ympärillä. Katuvalo-optiikan ansiosta valaisin sopii käytettäväksi sekä kaupunki- että maaseututeillä, alue valaistuksessa, pysäköintitiloissa, liikenneympyröissä ja muilla ulkoalueilla.

Asennus

Valaisin toimitetaan 2x2,5mm² kaapelilla, pituus 12m. Valaisimen kiinnityspidike on painevalettua alumiinia, sen lukitusmekanismi on liikkuva sopien asennettavaksi Ø40-76mm varren tai pylvään päähän, valaisinta voidaan kallistaa 5° välein.

Pyynnöistä

- NR - automaattinen yöhimmennys
- 10 kV ylijännitesuoja
- Vaihtoehtoiset tehoalueet ja valovirta
- Muut kaapelipituudet tai Wieland-pikaliitin
- Voidaan toimittaa kaikkien avoimien valonohjausjärjestelmien kanssa
- Katso erillinen tuotesivu epäsymmetrisestä versiosta

Värirentoisto: 4000K RA >70
3000K RA >70

Väritoleranssi: MacAdamin 3
Käyttöikä: 100 000h L90B10
Paino: 11,3 kg
Tuulipinta: 0,043 m²



DEFA nr.	S-nr.	Kuvaus	Valolähde			Ohjaustapa	Valaisi. lm	lm/W	Paino
126002	4523941	Elite large	32LED 11500lm	75W	730		11557lm	155	11,3 kg
126001	4523942	Elite large	32LED 11500lm	75W	730	NR	11557lm	155	11,3 kg
123700	4523900	Elite large	32LED 12000lm	75W	740		12004lm	161	11,3 kg
123790	4523901	Elite large	32LED 12000lm	75W	740	NR	12004lm	161	11,3 kg
125999	4523943	Elite large	48LED 14000lm	90W	730		14233lm	158	11,3 kg
125998	4523944	Elite large	48LED 14000lm	90W	730	NR	14233lm	158	11,3 kg
123800	4523902	Elite large	48LED 15000lm	90W	740		14896lm	165	11,3 kg
123880	4523903	Elite large	48LED 15000lm	90W	740	NR	14896lm	165	11,3 kg
125996	4523945	Elite large	48LED 17000lm	113W	730		17132lm	154	11,3 kg
125994	4523946	Elite large	48LED 17000lm	113W	730	NR	17132lm	154	11,3 kg
123890	4523904	Elite large	48LED 18000lm	113W	740		18127lm	161	11,3 kg
123900	4523905	Elite large	48LED 18000lm	113W	740	NR	18127lm	161	11,3 kg
125992	4523947	Elite large	64LED 21000lm	132W	730		21084lm	158	11,3 kg
125991	4523948	Elite large	64LED 21000lm	132W	730	NR	21084lm	158	11,3 kg
123920	4523906	Elite large	64LED 22000lm	132W	740		21872lm	166	11,3 kg
123930	4523907	Elite large	64LED 22000lm	132W	740	NR	21872lm	166	11,3 kg
125989	4523949	Elite large	64LED 25000lm	167W	730		25195lm	153	11,3 kg
125988	4523950	Elite large	64LED 25000lm	167W	730	NR	25195lm	153	11,3 kg
123950	4523908	Elite large	64LED 26000lm	167W	740		26516lm	159	11,3 kg
123970	4523909	Elite large	64LED 26000lm	167W	740	NR	26516lm	159	11,3 kg
125986	4523951	Elite large	80LED 31500lm	217W	730		31401lm	144	11,5 kg
125985	4523952	Elite large	80LED 31500lm	217W	730	NR	31401lm	144	11,5 kg
124180	4523899	Elite large	80LED 33000lm	217W	740		33392lm	154	11,5 kg
124190	4523910	Elite large	80LED 33000lm	217W	740	NR	33392lm	154	11,5 kg


NR = Night Reduction in accordance with NMF01: 2021, 100% - 75% - 50% - 75% - 100%

Accessories:

123925	4523939	SPD 10kV Ylijännitesuoja LED indikoinnilla
125490	4523953	Peitelevy takavalon häikäisyneestoon - Elite large



SPD 10kV Ylijännitesuoja LED indikoinnilla

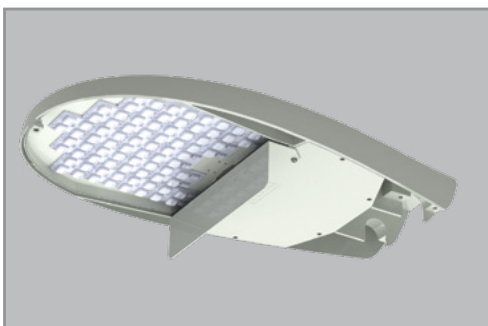

Peitelevy takavalon häikäisyneestoon

