


TEKNINEN TIEDOTE

09001				AUDI NO:	1
		AUDI A6 2.0 TDI		VUOSIMALLI:	2009 -
					
CAG			766 + 803	785	

Haaroitussarjan läpivienti matkustamotilaan

Irrota rintapellin kaukalon muovisuojaja.

Poraa Ø20mm reikä (1) väliseinään moottorin ja kaukalon välissä.


HUOM! Reiän reunat on puhdistettava ja käsiteltävä ruosteenestoaineella.

Pujota panssarikaapeli kaukaloon, käyttäen haaroitussarjan mukana seuraavaa läpivientikumia..

Panssarikaapeli viedään auton sisätilaan alkuperäisen läpivientikumin (2) kautta.

DEFAn läpivientityökalu, DA 460862, helpottaa läpivientiä.

HUOM! Älä vaurioita läpivientikumin kautta meneviä alkuperäisiä johtoja panssarikaapelin läpiviennin yhteydessä. Tiivistä läpivientikohta hyvin korikitillä tai vastaavalla.

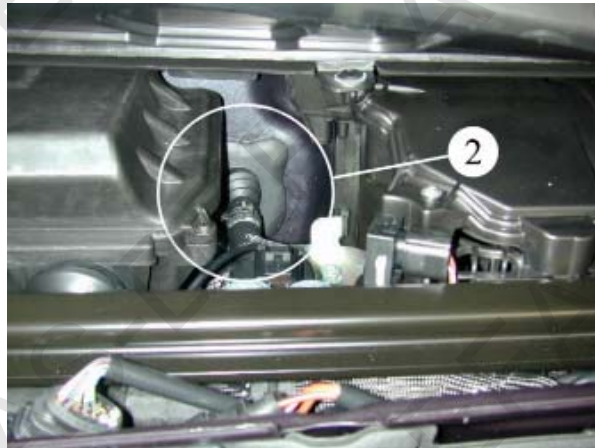

Minikojepistorasia



Kojepistorasian maadoitusjohto

Maadoitusjohto kiinnitetään alkuperäiseen maadoituspisteeseen oikeassa tai vasemmassa sisälokasuojassa.