


# DEFA Balancer™

## Täysdynaaminen kuormanhallintayksikkö

Maksimoi latausteho. DEFA Balancer valvoo kiinteistön virrankulutusta ja ilmoittaa käytettävissä olevan virran suoraan latauslaitteelle.

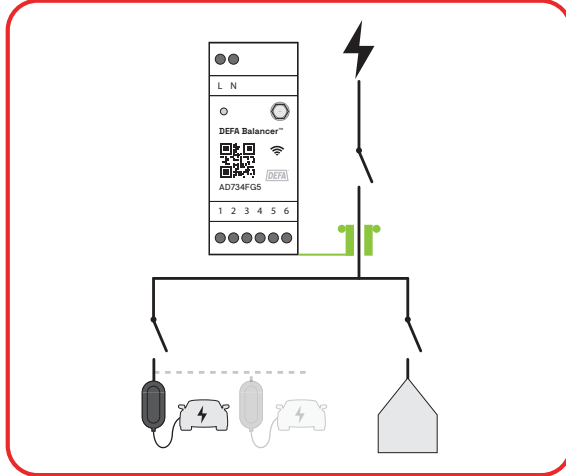

## Tekniset tiedot

### Mitat:

Moduulivälien määrä: 2

### Yleistä:

Tuotteen nimi: DEFA Balancer  
Tuotenumero: 715004  
Sähkönumero: 3505301  
Tuotteen tai komponentin tyyppi: Virta-anturi  
Mittaustyyppi: Virta  
Tarkkuus: +- 2 %  
Mittaustyyppi: Virta L1, L2 ja L3  
Käyttöympäristön lämpötila: -25...+60 °C  
Säilytysympäristön lämpötila: -30...+70 °C

### Virtamuuntajat:

Tuotteen tai komponentin tyyppi: Virtamuuntaja  
Maksimivirta [I<sub>max</sub>]: 80 A  
Toisiojännite: 0,333 V  
Kaapelin pituus: Noin 1 m

### Antenni:

Liittimen tyyppi: SMA uros  
Liittimen kulma: 90°  
Kaapelin pituus: 1 m  
Taajuusalue: 2,4 GHz ja 5 GHz (Wi-Fi)

# Tekniset tiedot

## Tiedonsiirto:

Lähetys: Radiotaajuus 2,4 GHz tai 5 GHz (Wi-Fi) Ethernet  
Antenniliitin: SMA naaras

## Turvallisuus ja suojaus:

Ylijänniteluokka: II  
IP: 20  
IK: 08  
Saastumisaste: 2  
Sallittu käyttöympäristön kosteus: 0... 95 % 55 °C:ssä  
Laitteen luokka: Luokka A  
Käyttökorkeus: 0 - 2000 m

## Standardi ja sertifiointi:

CE  
Turvallisuus: IEC 61010-1  
Radio / EMC: 2014/53/EU - RED

## Liitäntä sähköverkkoon:

Sähköverkko: TN / IT / TT  
Asennustapa: DIN-kisko  
Johtimien poikkipinta-ala: 0,2-2,5 mm<sup>2</sup>  
Käyttöjännite: 230 V AC, +/- 10 %  
Taajuus: 50/60 Hz  
Maksimivirta: 0,03 A

## Takuu:

5 vuotta

## Kierrätys:

Sähkö- ja elektroniikkaromu

## Sisältö:

DEFA Balancer

3 x 80 A virtamuuntajat

Wi-Fi-antenni

