



ShowroomCharger 32A

Artikelnummer: 707000

ShowroomCharger 32A

Lader for forhandlere

DEFA ShowroomCharger 32A er bygget på moderne switchmode-teknologi og galvanisk skille. Laderne representerer den nyeste teknologien innen batterilading, noe som vil gi batteriene optimal levetid. Den er godt egnet for å vedlikeholdslade batteriet i ubegrenset tid.

Montering

Ta deg tid til å lese manualen. Feil installasjon kan resultere i skade på personell og utstyr. Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr: Ta kontakt med oss, en av våre forhandlere eller autorisert installatør.

Bruk

Laderen tåler parallell belastning opp til 30A fra annen forbruker samtidig som den lader batteriene.

Vedlikehold

Laderen er vedlikeholdsfri



LED


Batterispenning	Batteristatus	LED-indikasjon
>12.65V	95-100%	Alle segmenter på
12.55V-12.65V	80%	4 segmenter på
12.45V-12.55V	60%	3 segmenter på
12.35V-12.45V	40%	2 segmenter på
4.5V-12.35V	0-20%	1 segmenter på

Spesifikasjoner

Artikkelnummer	707000
Nettspenning [VAC]	230 VAC
Temperaturområde [°C]	-20/+40
Ladespenning* S1 [VDC]	14,4
Vedlikehold S2 [VDC]	13,6
Strøm [A]	32
Tetthetsgrad [IP]	40
H/B/D [mm]	227/125/62
Vekt [kg]	1,7
Lengde strømkabel [m]	5
Lengde ladekabel [m]	2,5

Godkjenninger EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

DEFA AS er sertifisert og produserer i henhold til følgende standarder: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmer-produkter i henhold til IATF 16949.

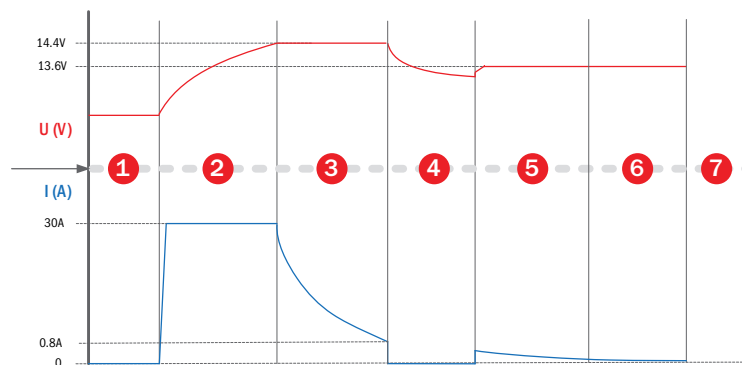

707000 E00 02012023 HG